

LAND CRUISER

LAND CRUISER 80

FULL-TIME 4WD, ELECTRICAL DIFFERENTIAL LOCK
COIL-SPRING+LEADING ARM TYPE FRONT SUSPENSION, 4 LINK REAR SUSPENSION
1FZ-FE 4.5ℓ GASOLINE ENGINE, 1HD-T 4.2ℓ DIESEL TURBO ENGINE, 1HZ 4.2ℓ DIESEL ENGINE
2 STAGE SHOCK ABSORBER, ABS, HIGH MOUNT STOP LAMP
POWER SEAT, MULTI-ADJUSTABLE SPORTS SEAT

LAND CRUISER 70

4DOOR&2DOOR, POWER LOCKING HUB, ELECTRICAL DIFFERENTIAL LOCK
1HZ 4.2ℓ DIESEL ENGINE, 1PZ 3.5ℓ DIESEL ENGINE
MULTI-ADJUSTABLE SPORTS SEAT, FRONT SUSPENSION SEAT
7J1 ALUMI-WHEEL, 4WHEEL DISK BRAKE
LED HIGH MOUNT STOP LAMP

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'93年5月現在のもの(ボデーカラー
および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは
異なって見えることがあります)。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのランドクルーザー取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル **0120-462000**
所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

人へ。社会へ。地球へ。  TOYOTA

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

T60059-9304

4WDの新しい歴史がはじまる。

LAND CRUISER 80/70



LAND CRUISER
80

4WDの頂点へ。



写真是80バンVXリミテッド。ボデーカラーはダークグリーンマイカ(6M1)。本革マルチアジャスタブルパワーシートはオプション。


先駆者たる者。



写真は80ワゴンVXリミテッド。フィールドランナー・トーニング(26P)のボデーカラーはオプション。

高性能を体感する。

COCK PIT

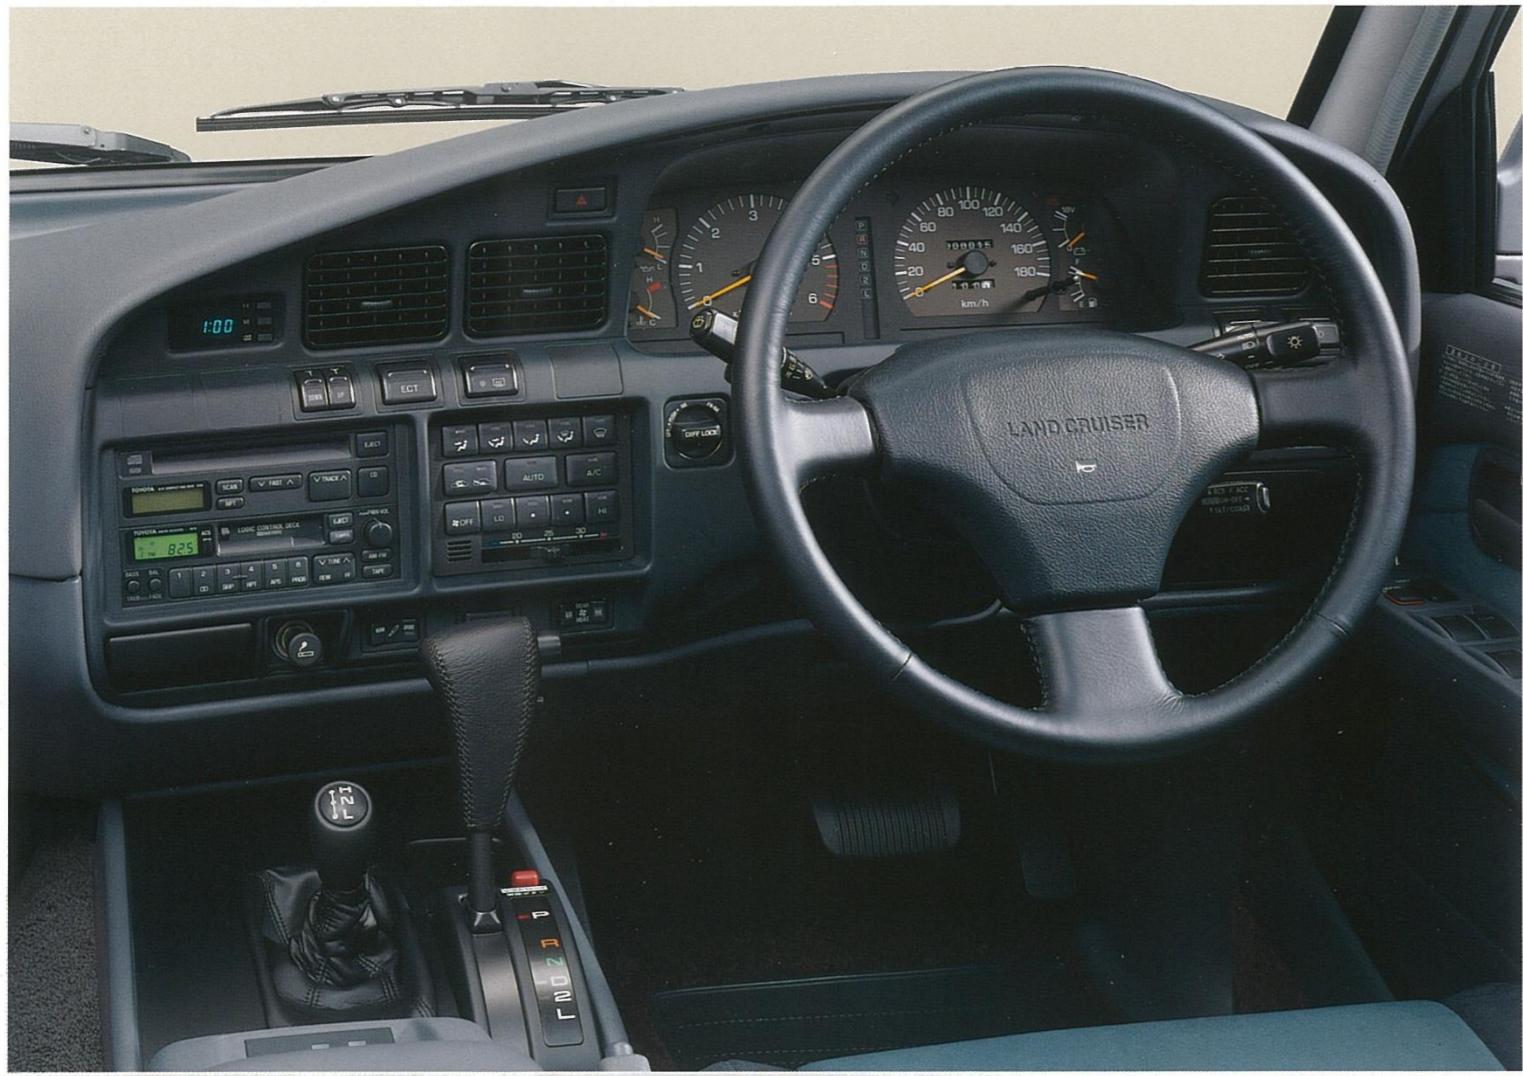

写真は80ワゴンVXリミテッド。フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、4輪ABSはオプション。



アクセサリーメーター(方位計+高度計) (VX以上に標準、GXにオプション)



ワンタッチ式パワーウィンドウ&
ドアキー連動電気式ドアロック
(VX以上に標準、GXにセットでオプション)

ランドクルーザー80系のコックピットは、人間工学に基づき、ステアリングホイールまわりに各種メーター、スイッチ類をレイアウト。すべての機器が運転姿勢を崩すことなく、スムーズに操作、確認できるようになっている。ドライバーを包むようなコックピット、ソフトな印象を与える丸みをおびたインストルメントパネルなど、高級乗用車に匹敵する美しい仕上がりとなっている。

最適なハンドリングを可能にする新PPS

新PPS(プログレッシブ・パワーステアリング)は、ギヤボックスのコントロール部に設けた油圧反力室に作用する油圧を制御。車速に応じた最適なハンドリングを可能としている。
(VX以上に標準)

ワンタッチ式パワーウィンドウ& ドアキー連動電気式ドアロック

(VX以上に標準、GXにセットでオプション)

サンシェード付電動ムーンルーフ

爽快クルージングのために、光を積極的に取り入れる大型のムーンルーフを採用。太陽がまぶしいときは、サンシェードで光をカット。また、ルーフ閉作動時に、全閉状態より約100ミリ手前で一時停止する機能を設けるなど、安全面にも充分な配慮がなされている。さらに、チルトアップ機能により、天候や季節にあわせた室内のリフレッシュに抜群の威力を発揮する。
(VX以上に標準)



ヘッドランプクリーナー & コーナリングランプ
(VX以上に標準、GXにオプション) (全車に標準)



内蔵式イグニッションキー
(盗難防止用) (全車に標準)




サンシェード付電動ムーンルーフ (VX以上に標準)




クルーズコントロール (HZエンジン搭載車を除く)
(VXリミテッドに標準)



電動格納式ドアミラー
(VX以上に標準、VXリミテッドはボディ同色)

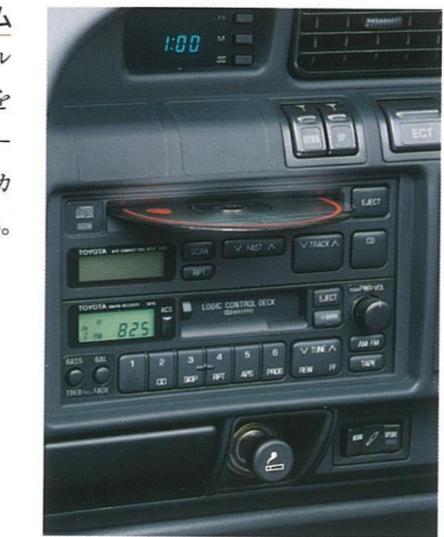

CDプレーヤー (VXリミテッドに標準)

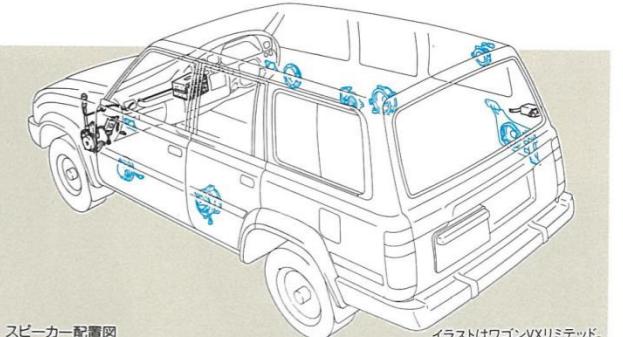

スピーカー配置図



9スピーカー (VXリミテッドに標準)

●8・9ページの装備の詳しい設定は32・33ページの主要装備一覧表をご参照ください。

高級感を堪能する。

INTERIOR



写真上下は80ワゴンVXリミテッド。フィールドランナー・トーニング(26P)のボデーカラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



ラグジュアリーなエクセーヌシート

その座り心地と豪華さは高級車の品格

ランドクルーザー80系では、ゆとりあるドライビングポジションを実現。充分な着座スペースとヘッドクリアランスを確保している。すべてのシートのボリュームアップをはかり、サポート性も向上。VXリミテッドのシートには、スウェード感覚の高級素材エクセースを採用し、豪華さとともにハードな使用にも対応。快適な4WD走行を満喫できる。



写真上下は80ワゴンVXリミテッド。フィールドランナー・トーニング(26P)のボデーカラー、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。

最適なドライビングポジションを創りだす、マルチアジャスタブルシート



マルチアジャスタブルスポーツシート
(VX以上に標準。写真はVXリミテッド)

- ①ヘッドレスト前後調節
- ②ヘッドレスト上下調節
- ③リクライニング
- ④サイドサポート
- ⑤電動式ランバーサポート
- ⑥上下アジャスター
- ⑦シートスライド



シートヒーター(フロントシート)

"LO"と"HI"の2段切り
換えが可能。(寒冷地仕様
ヒーター付)




クールボックス(アイスメーカー付)(VXリミテッドに標準)



センターフルコンソールボックス
(VX・GXに標準)写真はGX



カップホルダー
(全車に標準)写真はVXリミテッド

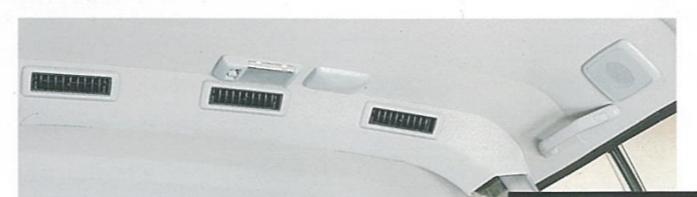

プッシュ式ヒーター
コントロールパネル
(全車に標準)

多彩なシートバリエーション

セカンドシートと、フラットにつながるフロントフルフラット機構(ワゴン系に標準)をはじめ、荷物量に応じて片側のみまたは両側を倒すことのできるセカンド分割シート(全車に標準)、大きめの荷物も収納可能なラゲージスペースなど、室内ユーティリティを一段と高めたシートバリエーションとなっている。また、ワゴン車のセカンドおよびサードシートは5段階のリクライニング機構付き。長距離ドライブでも疲れを最小限にとどめてくれる。



サードシートリクライニング
(ワゴン系全車に標準) トノカバー
(バン・VXリミテッドに標準) ラゲージスペース
(写真はワゴン車スペースアップ時)

本革マルチアジャスタブルパワーシート

VXリミテッドにはシート表皮に本革を使用したマルチアジャスタブルパワーシートを設定。ドライバーに最適なポジションが簡単に調整でき、オフロード走行時にも確実に体をホールドする。また、本革ならではの豊かな感触と、乗る程に体になじむ質感も堪能できる。(VXリミテッドにオプション)





エアコン

広い室内をより快適なものにするため、全車にエアコンを標準装備。ゆったりとした爽快クーリングを実現する。

デュアルオートエアコン(ワゴン系VX以上に標準)
シングルオートエアコン(ワゴン系GXとバン系全車に標準)

パワーが大地に躍動する。


POWER UNIT

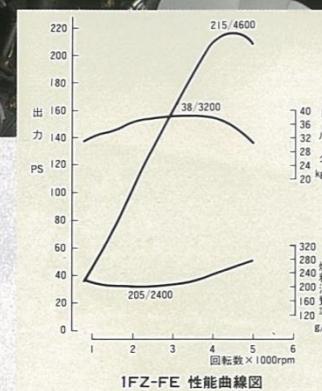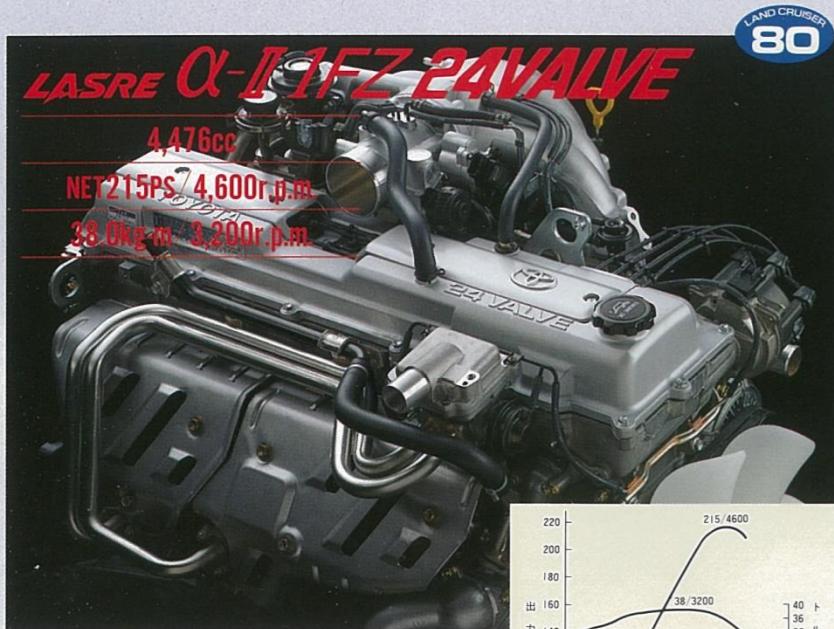

またひとつ王者はタフなハートを身につけた

新開発直列6気筒ハイメカツインカム1FZ-FE搭載


ランドクルーザー80系に、高性能・低燃費、コンパクト、低振動・低騒音、長寿命を実現した新開発の直列6気筒ハイメカツインカム4500ccEFIガソリンエンジンを搭載。アルミ合金製シリンダーヘッドや、4バルブ・ペントルーフ型燃焼室、ダイレクト駆動DOHC、ツインノックセンサーなどの採用により、最高出力215ps/4,600r.p.m.(ネット)、最大トルク38.0kg·m/3,200r.p.m.の高出力を達成し、ハイレベルの動力性能を実現。また、アルミ合金製オイルパンの採用や、シリンダーブロック形状の最適化などにより、トランスミッションとの結合剛性を高め、さらにフルバランス7軸受クラクシャフトなどと相まって、6気筒ガソリンエンジンならではの静粛性に一段と磨きを掛けている。そのうえ、ランドクルーザー専用エンジンとして、等長・ロングポートインテークマニホールドを採用。全域に渡るフラットな高トルクを実現し、高速道路からオフroadまで、堂々たる走りを可能にしている。

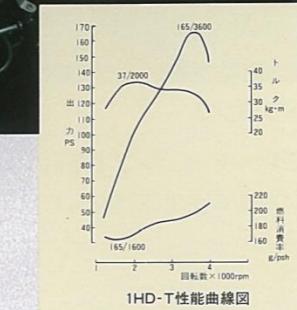

トヨタの最高級4WDを語るにふさわしい


高性能ディーゼルターボエンジン、1HD-T

ランドクルーザー80系を代表するディーゼルエンジン1HD-Tは、トヨタ独自のTRB(TOYOTA・Reflex Burn)燃焼法を用いた直接噴射式。さらにFRM(Fiber Reinforced Metal)採用のハイリングピストンや、分配型噴射ポンプなどにより、軽量化、小型化とともに排ガス浄化、高出力化も実現。最高出力ネット165ps、最大トルク37.0kg·mという高出力をマークしている。

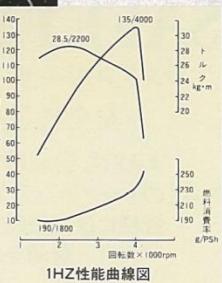

ディーゼルのニュー・スタンダード、1HZ

1HD-Tとほとんど同一のブロック&ユニットを用いたOHC型直列6気筒ディーゼルエンジンをランドクルーザー80系/70系に搭載。燃焼室を渦流室式とし、ノンターボでありながら最高出力ネット135ps、最大トルク28.5kg·mというハイレベルの数値を実現。低速から高回転域まで全域での力強い走りを可能にしている。

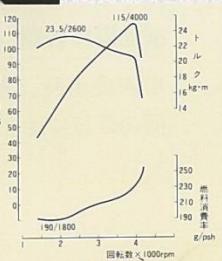

コンパクトな高性能ディーゼルエンジン、1PZ

1HZの6気筒に対し、ランドクルーザー70系にはOHC5気筒の1PZディーゼルエンジンを専用に搭載。低速域でも扱いやすく、静粛性にも優れたうえ、エンジン各部を徹底的に軽量化。高効率・高性能化とともに、耐久性、経済性もアップしている。

優れた脚力は、道を選ばない。



13-14

15-16

FOOT WORK

電子制御式4速オートマチック(ECT)

変速タイミングからロックアップまでをコンピューターがきめ細かく制御。エンジンとトランスミッションの総合制御^{*}採用により、エンジンのパワーを効果的に引き出し、スムーズな走りと滑らかな変速フィーリングを実現した。また、走行状況やドライバーの好みによってノーマル、パワーの2タイプの走行パターンの選択も可能にしている。(*総合制御はIFZ-FE搭載車に設定。)



写真はVXリミテッド




写真はZX、フルフロントリヤアクスル & 電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。




ECTパターン セレクトスイッチ

高いオフロード走破性を発揮するフルタイム4WD

ランドクルーザー80系では、センターデフロック付のフルタイム4WDを採用。センター・デフの働きによりコーナリング状況に応じて前後輪に回転差を発生(差動)させるため、タイトコーナーブレーキング現象(前後輪の回転

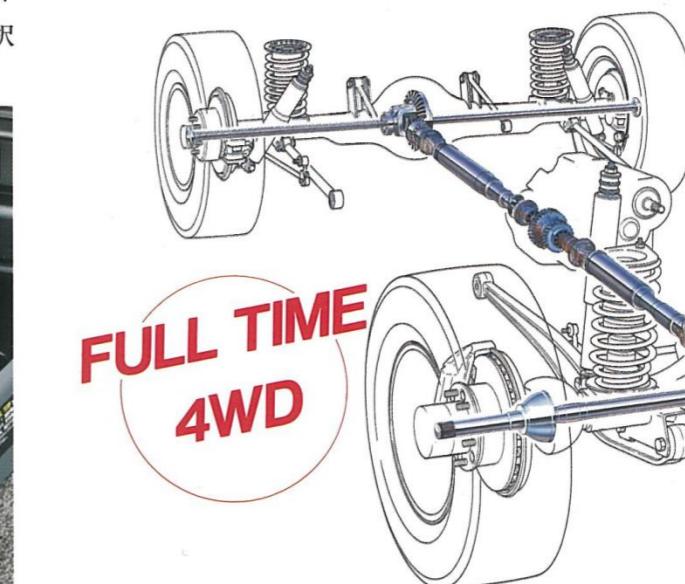

差によって曲がりにくくなる現象)が起こることもなく、またパートタイム4WDのように路面に応じて2WD→4WDを切り替える必要もないスマートな4WDを実現している。また4輪ABS(フルタイム4WDにオプション)選択時にはセンター・デフにビスカスカップリングを装着。フルタイム4WDとして理想的な前後輪のトルク配分を実現している。

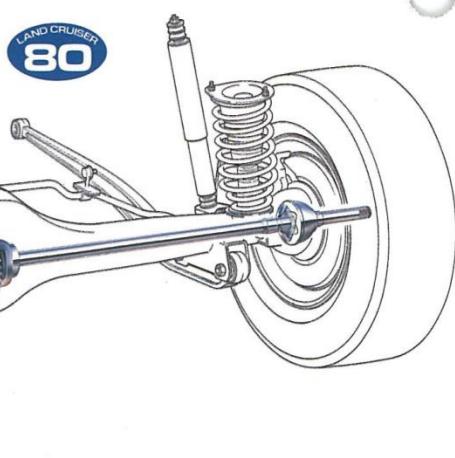

パワーロッキングハブ

ランドクルーザー70系では、フロントアクスルハブとドライブシャフトのフリー→ロックを運転席から操作できるパワーロッキングハブを採用。ワンタッチ2-4セレクターとともに、2WD→4WDのよりスマートな切り替えを実現。



写真はZX、フルフロントリヤアクスル & 電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



ECTパターン セレクトスイッチ



パワーロッキングハブスイッチ(左)、
ワンタッチ2-4セレクタースイッチ(右)
写真はZX(ZX、LXiに標準)

定評のパートタイム4WD

ランドクルーザー80系/70系では、強度・耐久性のアップとともに異音・騒音の低減、歯車・軸受の小型・軽量化を図っている。



写真は70系

電動デフロック(フロント・リヤ)

スタック等からの脱出を容易にするためにフロント・リヤに電動デフロックを採用。一連の動作がスイッチひとつで、スマートに行える。




(全車にオプション) LAND CRUISER 80
(全車にオプション) LAND CRUISER 70

写真は80バンVXリミテッド。

4WD本来の走破性と乗用車並みの乗り心地を両立させたサスペンション

ランドクルーザー80系では、フロントにコイルスプリング+リーディングアーム式サスペンションを採用。サスペンションの横剛性およびロール剛性が高く、確かな操縦安定性を確保。リヤには優れた乗り心地の4リンクコイル式を採用している。またランドクルーザー70系では、信頼性の高いリーフスプリング型サスペンションを採用。フロントにはスクエアライザーワン、車体のロールを最小限に抑え快適な走りを実現した。

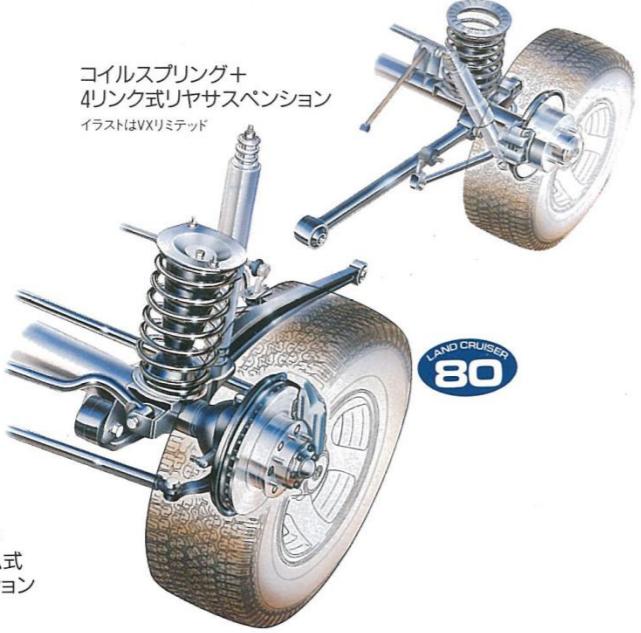

コイルスプリング+
リーディングアーム式
フロントサスペンション
(イラストはVXリミテッド)

ベンチレーテッドディスクブレーキ

ランドクルーザー80系/70系ともにフロントには放熱効果の高いベンチレーテッドディスクブレーキを採用。80系VX以上及び70系ZXのリヤには、パーキングブレーキ内蔵のドラムインベンチレーテッドディスクブレーキを採用(80系GXは4輪ABS)している。



写真は70系フロント

2ステージショックアブソーバー

減衰力可変式のショックアブソーバーを搭載。室内のスイッチ操作により、路面に応じてスポーツとノーマルの2通りの減衰力が選択できる。サスペンションと相まって、通常走行時の乗り心地とワインディング&オフロード走行時の操縦安定性を両立させている。

(VX以上に標準)



80系タイヤ&ホイール

A:275/70R16 8JJアルミホイール(VXリミテッドに標準、VXにオプション)
B:275/70R16 8JJシルバー塗装ホイール(VXに標準)
C:215/80R16 6JJシルバー塗装ホイール(GXに標準、ワゴンVXにオプション)



70系タイヤ&ホイール

A:31X10.50R15-6PRLT 7JJアルミホイール(2台装着大型フェンダーパーツに標準)
B:215/80R16 6JJアルミホイール(2台装着大型フェンダーパーツ非装着車に標準)
C:215/80R16 6JJシルバー塗装ホイール(LX、STDに標準)



グリルガード (80系全車、70系ZX・LXIにオプション)



グリルガード (80系全車、70系ZX・LXIにオプション)



グリルガード (80系全車、70系ZX・LXIにオプション)

SAFETY FOR YOU

ランドクルーザーは、数々の先進技術で、安全性を追求し続けています。

トヨタは、安心のできる快適な走りのために数多くのセーフティ・テクノロジーを開発、採用しています。皆様には、無理のない運転とシートベルトの着用をお願いいたします。



4輪ABS(アンチロックブレーキシステム)



路面が滑りやすい状況でも、制動時のタイヤロックを防ぎ、車両安定性を向上させます。

(80系VXリミテッド、VX・GXのフルタイム4WD車にオプション)



写真は機能説明のため黄色いものです。

サイドドアビーム

強度に優れたスチール製パイプ式補強材を内蔵。万一の衝突時にキャビンへの衝撃を緩和します。

(全車に標準)写真は80系



リヤ3点式シートベルト



運転席シートベルト非装着警告灯

イグニッションキーがONまたはSTARTの位置にあるときに、シートベルトが装着されない場合には、ウォーニングランプが点灯しお知らせします。(全車に標準)写真は80系

●16ページの装備の詳しい設定は80系32・33ページ、70系36・37ページの主要装備一覧表をご参照ください。

走るために、生まれた。

WILD PERFORMER

LAND CRUISER
70



LAND CRUISER
70

陸の霸者として。



写真是70バン・2ドアZX(樹脂製大型フェンダー装着車)。ボディカラーはダークブルーイッシュグレーメタリック(183)。電動ウインチ、グリルガードはオプション。

高性能が、走りを刺激する。

COCK PIT



写真は70バンドアZX。フルフロントリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



ワンタッチ式パワーウィンドウ&ドアキー連動電気式ドアロック
(ZXに標準、LXにセットでオプション)

視認性、操作性を重視したコックピット

ランドクルーザー70系のコックピットは、機能に徹したさまざまな工夫が施されている。インストルメントパネルには、視認性に優れたアナログメーターなど、シンプルな中にもハイレベルな設計思想に裏付けられた機器類を揃え、運転中に必要な操作系は、すべてドライバーを中心に集中配置。また、スポーティな3本スポークのウレタンステアリングホイール(樹脂タイプを除く全車に標準)を採用するなど、高性能が随所にあふれている。



樹脂製大型フェンダー

ワイドタイヤに合わせ、ボディーカラー同色の樹脂製大型フェンダーを装着。ラギッド感をさらに高めている。(ZXに標準)
*2ドアZXには樹脂製大型フェンダー非装着車もあります。



ヘッドランプクリーナー

ランプの汚れをスイッチひとつで簡単に落とせ、悪路走行でもクリアーハーな視界を実現する。
(ZXに標準、LXにオプション)



カセット一体式AM/FM電子チューナー付
ラジオ+4スピーカー(ZXに標準)



アルミサイドステップ(ZX、LX、4ドアSTDに標準)



電動リモコンドアミラー(ZX、LXに標準)



居住性の高さを、満喫する。

INTERIOR



写真上下は70バン4ドアZX。



シティ感覚の高品位インテリア

オフロードカーでありながら、質の高いシックな雰囲気を醸し出しているランドクルーザー70系のインテリア。ここには、ドライバーだけではなく同乗者への配慮も考え抜いた豊かな世界が広がっている。フロントにはハードな走りをものともしないスポーツシート(ZXに標準)や、路面からのショックを和らげるサスペンションシート(ZXに標準、LXIにオプション)を設定。



マルチアジャスタブルスポーツシート (運転席)

シートバックサイドやショルダー部などを、よりホールド性の良い形状としたスポーティなウェイ調節機能付のシート(ZXに標準)を運転席に採用。体と車の一体感が得られ、よりマニアックな4WD走行が味わえる。

サスペンションシート (前席)



運転席、助手席に、サスペンション機構をプラス。テンションスプリングとショックアブソーバーを組合せたパンタグラフ機構で路面のショックを吸収する。また乗る人の体重(50kg~100kg)に合わせてシートバネの堅さを調整する機能を持ち、必要に応じて上下2段階のロックも可能だ。ドライバーの体格にあった理想的なドライビングポジションが得られるようになっている。



サスペンションシート (前席) 写真はZX

エアコン

クルージングをより快適にするため、エアコンを全車に標準装備。あわせて、冷房・暖房ともに室内にくまなく風がいきわたるようフロント、センター、サイドに吹出し口を設置。いつでも快適な室内を維持する空調システムをここに実現している。(STDには非装着車も設定)

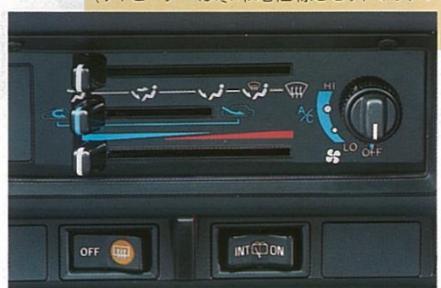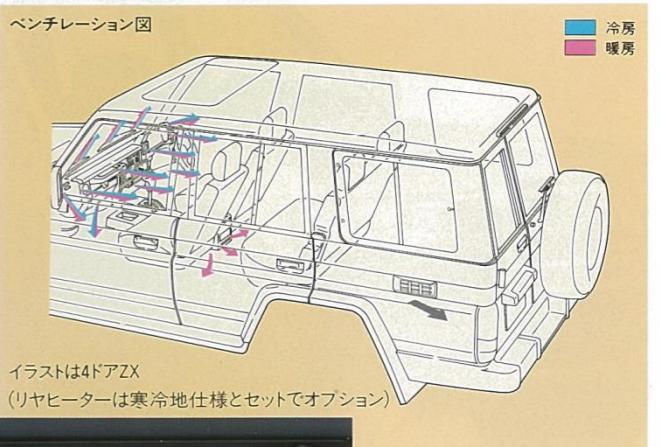

エアコン



ラゲージスペース (写真は4ドアLX)



インパネアシストグリップ
(全車に標準)



大型フロント
コンソールボックス (ZXに標準)



ドアポケット (ZX、LXIに標準)

LAND CRUISER 80 WIDE VARIATION


**WAGON
VX
LIMITED**



写真は80ワゴンVXリミテッド。フィールドランナー・トーニング(26P)のボデーカラー、グリルガード、4輪ABS、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、電動ウインチはオプション。



**WAGON
VX**

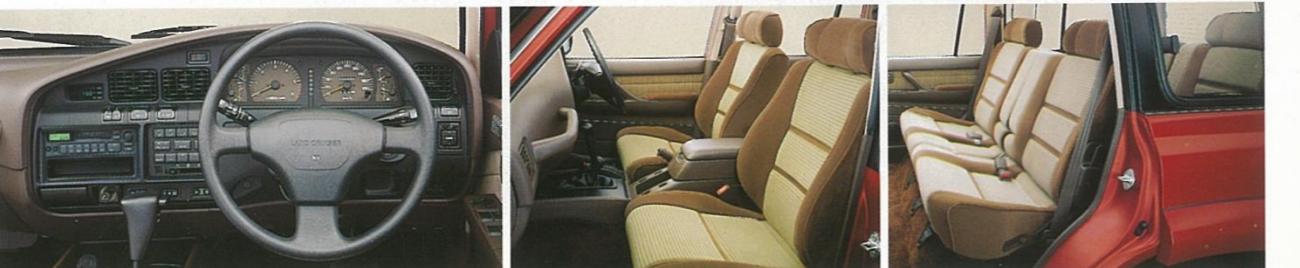

写真は80ワゴンVX。ボデーカラーはレッドマイカ(3H4)。4輪ABS、アルミホイールはオプション。

**VAN
VX
LIMITED**



写真は80バンVXリミテッド4200ディーゼルターボ車。ボデーカラーはダークグリーンマイカ(6M1)。本革マルチアジャスタブルパワーシート、4輪ABS、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)はオプション。



**VAN
VX**



写真は80バンVX4200ディーゼルターボフルタイム4WD車。ボデーカラーはダークブルーイッシュグレー・メタリック(183)。アルミホイールはオプション。



**WAGON
GX**

LAND CRUISER 70 WIDE VARIATION



**VAN
4DOOR
ZX**



**VAN
GX**

写真は80バンGXパートタイム4WD車。ボデーカラーはホワイト(045)。電動リモコンフェンダーミラー、メカニカルウインチはオプション。



**VAN
2DOOR
ZX**

写真は70バン2ドアZX(樹脂製大型フェンダーフラップ車)。ボデーカラーはダークブルーイッシュグレーメタリック(183)。電動ウインチ、グリルガードはオプション。

VAN
4DOOR
LX



写真は70バン4ドアLX。ボデーカラーはダークグリーンマイカ(6M1)。



VAN
4DOOR
STD



写真は70バン4ドアSTD。ボデーカラーはホワイト(045)。



VAN
2DOOR
LX



写真は70バン2ドアLX。ボデーカラーはブルーリッシュシルバーメタリック(181)。グリルガード、フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)、サンシェード付電動ムーンルーフ、サスペンションシートはオプション。ドアキー連動電気式ドアロック、ワンタッチ式パワーウィンドウ、大型アームレストはセットでオプション。

VAN
2DOOR
STD



写真左及び室内写真は70バン2ドアSTD。ボデーカラーはホワイト(045)。写真右は70バン2ドアSTD幌タイプ。ボデーカラーはホワイト(045)。フェンダーミラーはオプション。

トヨタランドクルーザー80系主要装備一覧表

車種	80ワゴン			80バン				
	4500ガソリン(IFZ-FE)			4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)		
	VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX
タイヤ&ホイール*	275/70R16 8JJアルミホイール							
	275/70R16 8JJシルバー塗装ホイール							
	215/80R16 6Jシルバー塗装ホイール			樹脂製大型フェンダーなど付				
メカニズム	フルタイム4WD				M/T車にパートタイム4WD設定あり			M/T車にパートタイム4WD設定あり
	メカニカルフリーホイールハブ				パートタイム4WDのみ			パートタイム4WDのみ
	ワンタッチ2-4セレクター				パートタイム4WDのみ			パートタイム4WDのみ
	2ステージショックアブソーバー							
	フルフロートリヤアクスル&L.S.D.							※2
	フルフロートリヤアクスル&※3 電動デフロック(フロント・リヤ)							
	I2/24ボルテージ・スイッチング・システム							
ウインチ	電動							
	メカニカル							
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ			4輪ABSとセットオプション					4輪ABSとセットオプション
4輪ABS					フルタイム4WDのみ			フルタイム4WDのみ
クルーズコントロール								
外装	プロンズガラス	ティンテッド	ティンテッド		ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド	ティンテッド
	フロント合わせガラス							
	サンシェード付電動ムーンルーフ							
	ハイマウントストップランプ	LED式	LED式	バルブ式	LED式	LED式	LED式	バルブ式
	グリルガード							
	サイドプロテクションモール	リミテッド専用			リミテッド専用			リミテッド専用
	アルミサイドステップ							
	マッドガード							
	樹脂製大型フェンダー		非装着車も設定		上下開き	上下開き	上下開き	上下開き
	バックドア	上下開き	上下開き	観音開き	上下開き	上下開き	上下開き	観音開き
	バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)	非装着車も設定			非装着車も設定	非装着車も設定	非装着車も設定	
視界	異形ハロゲンヘッドライト							
	ヘッドライトクリーナー							
	コーナリングランプ							
	フォグラント							
	コンライト(オートカット機能付)							
	電動リモコンドアミラー	ボデー同色(格納式)	メッキ(格納式)	メッキ	ボデー同色(格納式)	メッキ(格納式)	ボデー同色(格納式)	メッキ(格納式)
	電動リモコンフェンダーミラー							
	補助確認装置							
	フロント間欠ワイパー							
	リヤウンドウ間欠ワイパー							
	リヤウンドウデフォッガー(タイマー付)							
計器盤	pussh式ヒーターコントロールパネル							
	タコメーター							
	デジタルクロック							
	運転席シートベルト非装着警告灯							
	燃料残量ウォーニング							
ステアリング	パワーステアリング	新PPS	新PPS		新PPS	新PPS	新PPS	
	チルト&コラプシブルステアリング							
	革巻きステアリングホイール							
	ウレタンステアリングホイール							


変速比・減速比	5速マニュアル		電子制御式4速オートマチック(ECT)		
	4200 ディーゼルターボ	4200 ディーゼル	4500 ガソリン	4200 ディーゼルターボ	4200 ディーゼル
第1速	4.081	4.529		2.950	
第2速	2.294	2.464		1.530	
第3速		1.490		1.000	
第4速		1.000		0.765	0.717
第5速		0.881		—	
後退		4.313		2.678	
減速比		4.100		4.100*	
副変速比		1.000		1.000	
速比		2.488		2.488	

*4500ガソリン車に215/80R16タイヤを装着した場合、3.727になります。


内外配色一覧表	車種	80ワゴン			80バン		
		VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	GX
カラー							
ボデーカラー	カラーコード	内装色	シート表皮カラーコード	本革(オプション)	エクセヌ	モケット	ファブリック
ホワイト	045	ブルーイッシュグレー	10				
ダークブルーイッシュグレーメタリック	183	ブルーイッシュグレー	10				
レッドマイカ	3H4	セーブル	40	※			※
ライトペイジュメタリック	4K1	セーブル	40	※			※
ダークグリーンマイカ	6M1	ブルーイッシュグレー	10				
フィールドランナートーニング	26P	ブルーイッシュグレー	10				

*本革シートを装着した場合、内装色はブルーイッシュグレーとなります。


80 WAGON VX LIMITED (標準車)

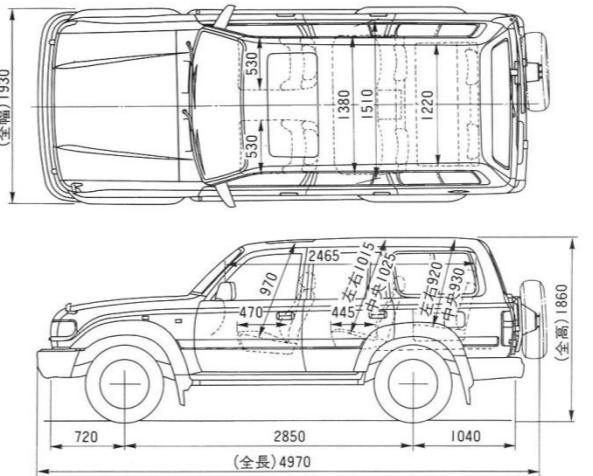

80 VAN VX LIMITED (標準車)

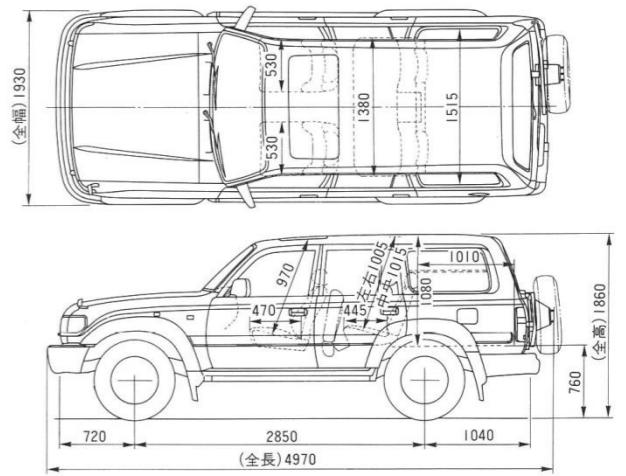

販売店装着オプション 詳しい設定については販売店におたずねください。

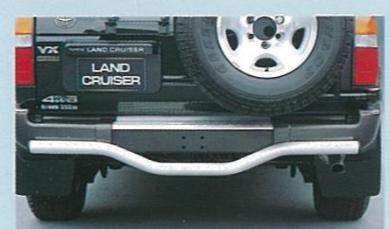

リヤアンダーバー



アルミホイール(プラッドレー)



ボデーグラフィック



リヤラダー



グリルガード・フォグラント・プロテクター



A CD/MP3プレーヤー



B 電子制御式オーディオ



C CDオーディオ



D DVDオーディオ

●全車に販売店装着オプションとして、速度警告装置を設定しております。

トヨタランドクルーザー80系主要諸元表

車両型式・重量・性能	車種	80ワゴン			80バン							
		4500ガソリン(IFZ-FE)			4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)					
		VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX			
諸元					S-HDJ81V-RNMEX(P)			U-HZJ81V-RCMNS(P)				
車両型式	パートタイム4WD	5速マニュアル			S-HDJ81V-RNMEX			U-HZJ81V-RCMNS				
	フルタイム4WD	5速マニュアル			E-FZJ80G-GNPK(X)*1	E-FZJ80G-GNPEK	E-FZJ80G-GCPNK	S-HDJ81V-RNPGX(X)*1	S-HDJ81V-RNPEX	U-HZJ81V-RNPGS(X)*1	U-HZJ81V-RNPES	U-HZJ81V-RCPNS
車両重量	kg ※3	2,250	2,240	2,160	2,260	2,210*2 2,270	2,230	2,240	2,100*2 2,150			
車両総重量	kg ※3	2,690	2,680	2,600	2,720[2,735]	2,670[2,685]*2 2,730[2,745]	2,690[2,705]	2,700[2,715]	2,560[2,575] 2,610[2,625]			
最大積載量	kg	—				350[200]						
最小回転半径	m				6.0							
燃料消費率	60km/h定地走行 (運輸省届出値) km/l	10.8		13.7	15.2(15.5)*2 13.7	12.7	12.7	14.2(14.5) 12.7				
	10.5モード走行(運輸省届出値)	5.7				—						

*1 バックドア付スペアタイヤキャリア非装着車は車両型式末尾の(X)がなくなります。 *2 上段はM/T車の数値、下段はA/T車の数値。 *3 車両重量、車両総重量はフルフロートリヤアクスル&電動デフロックを装着した場合VX以上は10kg、GXは20kg、4輪ABSを装着した場合VX以上は20kg、GXは30kg、インチを装着した場合10kg、本革シートを装着した場合30kg(VXリミテッド)、バックドア付スペアタイヤキャリアを装着した場合10kg(VX、ワゴンGX)、バン系に寒冷地仕様を装着した場合10kg、それぞれ増加します。またアルミホイールを装着した場合20kg低減します。 ●()内は5人乗りの場合の数値。 ●()内はパートタイム4WDの数値。

●モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10.5モード」に切り替わります。「10.5モード」は都市内高速走行等が加味されているため、おなじ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程高い値(自工会調べ)となります。

●なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

寸法・定員	車種	80ワゴン			80バン				
		4500ガソリン(IFZ-FE)			4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)		
		VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX
諸元	全長	mm ※1	4,970	4,820	4,970	4,820	4,970	4,820	
全幅	mm ※2	1,930	1,830		1,930		1,830		
全高	mm ※2	1,860	1,850		1,860		1,860		
ホイールベース	mm			2,850					
トレッド	前 mm ※2	1,595	1,535		1,595		1,535		
	後 mm ※2	1,600	1,540		1,600		1,540		
最低地上高	mm ※2	210	195		210		195		
室内(ワゴン)	長 mm	2,465			1,605[1,010]		1,615[1,020]		
	幅 mm	1,510			1,515[1,510]				
荷室(バン)	高 mm	1,150			1,080		2[5]		
乗車定員名		8							

*1 全長はウインチを装着した場合20mm、グリルガードを装着した場合100mm、バックドア付スペアタイヤキャリアを装着した場合150mm、それぞれ増加します。 *2 ワゴンVXに215/80R16タイヤを装着した場合は、全幅は100mm・トレッドは前後とも60mm狭くなり、また、全高は10mm・最低地上高は15mm低くなります。 ●()内は5人乗りの場合の数値。

エンジン・ステアリング サスペンション ブレーキ・駆動方式	車種	80ワゴン			80バン				
		4500ガソリン(IFZ-FE)			4200ディーゼルターボ(IHD-T)		4200ディーゼル(IHZ)		
		VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	VXリミテッド	VX	GX
諸元	種類	水冷直列6気筒DOHC			水冷直列6気筒OHC		水冷直列6気筒OHC		
使用燃料	ガソリン				軽油		軽油		
総排気量	cc	4,476			4,163		4,163		
内径×行程	mm	100.0×95.0			94.0×100.0		94.0×100.0		
圧縮比		9.0			18.6		22.7		
最高出力	ps/r.p.m.	ネット215/4,600			ネット165/3,600		ネット135/4,000		
最大トルク	kg·m/r.p.m.	38.0/3,200			37.0/2,000		28.5/2,200		
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置				ボッシュ式分配型		ボッシュ式分配型		
燃料タンク容量	l	95			95		95		
バッテリー容量 V-AH		12-60			12-48×2(12-64×2)*2		12-48×2(12-64×2)*2		
オルタネーター容量 V-A		12-100			12-60(12-100)*2		12-60(12-80)*2		
スターター容量 V-KW		12-1.4(12-2.2)*2			24-4.5		24-4.5		
ステアリング	ボール・ナット式								
サスペンション	前	コイルスプリング+リーディングアーム式			コイルスプリング+4リンク式				
	後								
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク		
(油圧真空倍力装置付)	後	ベンチレーテッドディスク	リーディング*3		ベンチレーテッドディスク	リーディング*3	ベンチレーテッドディスク	リーディング*3	
駆動方式		四輪駆動							

*1 5時間車の表示にもとづく。 *2()は寒冷地仕様、スノーバージョン(雪国仕様)の場合の数値。 *3 4輪ABS装着車はベンチレーテッドディスク。 ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ガソリン自動車で約15%、ディーゼルトラックで約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●「ランドクルーザー」・LASRE・EFIはトヨタ自動車登録商標です。 ■道路運送車両法による新型自動車届出書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

変速比・減速比	5速マニュアル	電子制御式4速オートマチック(ECT)			
		4200 ディーゼルターボ	4200 ディーゼル	4500 ガソリン	4200 ディーゼル
第1速	4.081	4.529			2.950
第2速	2.294	2.464			1.530
第3速		1.490			1.000
第4速		1.000		0.765	0.717
第5速	0.881		—		
後退		4.313			2.678
減速比		4.100			4.100*
副変速比	高	1.000			1.000
速比	低	2.488			2.488

*4500ガソリン車に215/80R16タイヤを装着した場合、3.727になります。

内外配色一覧表	車種	80ワゴン			80バン		
		VXリミテッド	VX	GX	VXリミテッド	VX	GX
カラー							

トヨタランドクルーザー70系主要装備一覧表

車種	70バン						
	4200ディーゼル(IHZ)		3500ディーゼル(IPZ)				
	ZX		LX		STD		
装備	4ドア	2ドア(FRPトップ)	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	2ドア(幌)
タイヤ&ホイール※1	31×10.50R15-6PRLT 7JJアルミホイール		樹脂製大型フェンダー装着車				
	215/80R16 6JJアルミホイール		樹脂製大型フェンダー非装着車				
	215/80R16 6Jシルバー塗装ホイール						
メカニズム	フリーホイールハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	パワーロッキングハブ	マニュアル	マニュアル
	ワンタッチ2-4セレクター						
	フルフロートリヤアクスル						
	フルフロートリヤアクスル&L.S.D.	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません	同時選択はできません
	フルフロートリヤアクスル&電動デフロック(フロント・リヤ)	※2	※2	※2	※2	※2	※2
ウインチ	電動						
	メカニカル						
ベンチレーテッドディスクブレーキ	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント
クラッチプースター	M/T車	M/T車					
外装	ブロンズ/ブルーガラス	ブロンズ	ブロンズ	ブルー	ブルー		
	フロント合わせガラス						
	サンシェード付電動ムーンルーフ(4ドアはブロンズガラス、2ドアはブルーガラス)	チルト&スライド	チルト&スライド	スライド			
	LED式ハイマウントストップランプ						
	樹脂製大型フェンダー		非装着車も設定				
	サイドプロテクションモール						
	サイドステップ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	塗装	塗装
	マッドガード(フロント・リヤ)					フロントのみ	フロントのみ
	フューエルリッドオープナー						
	バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)						
	ブラックアウト(アサッシュ、センターピラー、リヤオーバーピラー)						
	グリルガード						
視界	ハロゲンセミシールドヘッドランプ						
	ヘッドライトクリーナー						
	ドアミラー	電動リモコン+メッキ	電動リモコン+メッキ	電動リモコン+メッキ	電動リモコン+メッキ		
	フェンダーミラー						
	補助確認装置						
	ウォッシャー連動フロント間欠ワイパー	時間調整機能付	時間調整機能付	時間調整機能付	時間調整機能付		
	リヤウインドウ間欠ワイパー					セットでオプション	セットでオプション
	リヤウンドウデフォッガー						
計器盤	タコメーター						
	デジタルクロック						
	半ドアウォーニング						
	運転席シートベルト非装着警告灯						
	燃料残量ウォーニング						

車種	70バン						
	4200ディーゼル(IHZ)		3500ディーゼル(IPZ)				
	ZX		LX		STD		
装備	4ドア	2ドア(FRPトップ)	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	2ドア(幌)
ステアリング	パワーステアリング						
	チルト&コラブシブルステアリング						
	ウレタンステアリングホイール						
シート	シート表皮	専用ファブリック	専用ファブリック	ファブリック	ファブリック	塩ビレザー	塩ビレザー
	マルチジャスタブルスポーツシート(運転席)						
	サスペンションシート(前席)				※2		
	フロントELR3点式シートベルト						
	リヤシートベルト (左右ELR3点式+中央NR2点式)						
内装	フロアカーペット					塩ビ	塩ビ
	ドアキー連動電気式ドアロック						
	ワンタッチ式パワーウィンドウ				セットでオプション	セットでオプション	
	大型アームレスト (4ドアはフロント・リヤ、2ドアはフロントのみ)						
	ドアポケット						
	フットレスト	A/T車	A/T車				
	大型フロントコンソールボックス						
	グローブボックス						キー付
	クオータートリムポケット						
	防眩インナーミラー						
	室内ランプ	2コ	1コ	2コ	1コ	2コ	1コ
	フロントヒーター						
	リヤヒーター					寒冷地仕様とセットでオプション	
	リヤコンソールボックス					リヤヒーター装着の場合一部形状が異なります	
	インパネアシストグリップ						
	アシストグリップ	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2
	サイドデフロスター						
	タイダウンフック						
	ロールバー		内蔵式				
	シングルルマニュアルエアコン					非装着車も設定	非装着車も設定
	キー抜き忘れウォーニング						
オーディオ	カセット一体AM/FM電子チューナー付ラジオ	4スピーカー	4スピーカー				
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ			2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
	AM電子チューナー付ラジオ					1スピーカー	1スピーカー
その他	寒冷地仕様						
	スノーバージョン(雪国仕様)						

●スノーバージョン(雪国仕様)では積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して始動系統の強化などにより信頼性の向上を図っております。
なお、北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

※1 タイヤはすべてチューブ付。なお、スペアタイヤ&ホイールは車両に装着のものと同一。※2 ウインチ非装着車について、電動デフロック(又はL.S.D.)、電動ムーンルーフ、サスペンションシートはそれぞれ単独での選択はできません。上記オプションを選択する場合は必ず3つのうち2つ以上の組み合わせを選択してください。なお、オプション選択パターンにより車両型式が変更になりますのでP38のオプション組合せ表をご参照下さい。

トヨタランドクルーザー70系主要諸元表

車両型式・重量・性能		車種	70バン							
諸元	車両型式	4200ディーゼル(1HZ)			3500ディーゼル(IPZ)					STD
		ZX	LX	STD	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	4ドア	
車両重量	5速マニュアル	4ドア	2ドア(樹脂大型フェンダーパーツ装着車)	2ドア(樹脂大型フェンダーパーツ非装着車)	ワインチ装着車	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	2ドア(幌)
車両重量	電子制御式4速オートマチック(ECT)	U-HZJ77HV-MEU	U-HZJ73HV-MEU	U-HZJ73V-MEU	U-PZJ77HV-MNU	S-PZJ77V-MNS ^{※3}	S-PZJ70V-MNS	S-PZJ77V-MRS	S-PZJ70V-MRS	S-PZJ70-MRS
車両重量	kg	2,090 ^{※1} 2,130	2,020 ^{※1} 2,060	1,990 ^{※1} 2,030	2,030	1,950	1,820	1,920	1,790	1,800
車両総重量	kg	2,600[2,615] ^{※1} 2,640[2,655]	2,530[2,545] ^{※1} 2,570[2,585]	2,500[2,515] ^{※1} 2,540[2,555]	2,460[2,475]	2,330[2,095]	2,430[2,445]	2,300[2,065]	2,310[2,075]	
最大積載量	kg	400[250]			400[0]			400[0]		
最小回転半径	m	6.1	5.8	6.1	5.3	6.1	5.3	6.1	5.3	
燃料消費率	km/h定地走行 (運輸省届出値)	60km/h定地走行 (運輸省届出値)	14.9 ^{※1} 13.9	15.1 ^{※1} 14.1	14.5 ^{※1} 13.5	14.8	15.1	14.8	15.1	

*1 上段はM/T車の数値、下段はA/T車の数値。*2 車両重量、車両総重量はワインチを装着した場合HZJ系は60kg、PZJ系は80kg、フルフロートリヤアクスル&電動デフロックを装着した場合HZJ系は10kg、PZJ系は20kg、ムーンループを装着した場合10kg、サスペンションシートを装着した場合20kg、フルフロートリヤアクスル&L.S.D.をPZJ系に装着した場合10kgそれぞれ増加します。またSTDのシングルマニュアルエアコン非装着車は20kg低減します。●〔 〕内は5人乗りの増合の数値。
燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時には、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

オプション組合せ表		※3 表中の組合せのオプションのいずれかを含むオプション選択をした場合、型式がU-PZJ77V-MNUとなります。		
オプション組合せ	L.S.D.	デフロック	ムーンループ	サスペンションシート
①	○		○	
②	○			○
③		○		○
④		○	○	
⑤			○	○

寸法・定員		車種	70バン								
諸元	車種	ZX			LX			STD			2ドア(幌)
		4ドア	2ドア(樹脂大型フェンダーパーツ装着車)	2ドア(樹脂大型フェンダーパーツ非装着車)	ワインチ装着車	4ドア	2ドア	4ドア	2ドア	4ドア	
全長	mm	4,805	4,455	4,805	4,685	4,045*	4,685	4,045*	4,685	4,045*	
全幅	mm	1,790	1,690			1,690					
全高	mm	1,935	1,950	1,930	1,900	1,885	1,900	1,885	1,900	1,885	1,895
ホイールベース	mm	2,730	2,600		2,730	2,310	2,730	2,310	2,730	2,310	
トレッド	前	1,455	1,415			1,415					
	後	1,440	1,400			1,410					
最低地上高	mm	215	200			200					
荷室	長	1,640[940]	1,210[750]		1,640[940]	935	1,640[940]	935	1,640[940]	935	
	幅	1,510[1,525]	1,470		1,510[1,525]	1,510	1,510[1,525]	1,510	1,510[1,525]	1,510	1,580
	高	1,125	1,160			1,110					1,130
乗車定員	名	2[5]									

*1 ウインチ装着の場合、全長は120mm長くなります。●〔 〕内は5人乗りの場合の数値

エンジン・ステアリング	エンジン	1HZディーゼル	IPZディーゼル
サスペンション・ブレーキ・駆動方式			
種類	水冷直列6気筒OHC	水冷直列5気筒OHC	
使用燃料	軽油	軽油	
総排気量	cc	4,163	3,469
内径×行程	mm	94.0×100.0	94.0×100.0
圧縮比		22.7	22.7
最高出力	ps/r.p.m.	ネット135/4,000	ネット115/4,000
最大トルク	kg-m/r.p.m.	28.5/2,200	23.5/2,600
燃料供給装置	ボッシュ式分配型	ボッシュ式分配型	
燃料タンク容量	l	90	90
バッテリー容量	V-AH	12-60×2	12-60×2
オルタネーター容量	V-A	24-30	24-30
スターター容量	V-KW	24-4.5	24-4.5
ステアリング	ボール・ナット式		
サスペンション	前	半だ円リーフスプリング	
	後	半だ円リーフスプリング	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
(油圧真空倍力装置付)	後	ベンチレーテッドディスク	リーディングトレーリング
駆動方式	四輪駆動		

* 5時間率の表示にもとづく。

変速比・減速比	5速マニュアル		電子制御式4速オートマチック(ECT)
	4200ディーゼル	3500ディーゼル	4200ディーゼル
第1速	4.843	4.313	2.950
第2速	2.618	2.330	1.530
第3速	1.516	1.436	1.000
第4速		1.000	0.717
第5速	0.845	0.838	—
後退	4.843	4.220	2.678
減速比		4.111	
副变速比	高	1.000	
	低	1.963	2.295

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ディーゼルトラックで約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。●「ランドクルーザー」「LASRE」はトヨタ自動車の登録商標です。
■道路運送車両法による新型自動車届出書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

内外記色一覧表			車種	ZX	LX	STD
カラー			4ドア	2ドア	4ドア	2ドア
ボデーカラー	カラーコード	シート表皮内装	専用ファブリック	ファブリック	塩ビレザー	
ホワイト	045	ブルーイッシュグレー	10			
ブルーイッシュルバーメタリック	181	ブルーイッシュグレー	10			
ダークブルーイッシュグレー	183	ブルーイッシュグレー	10			
レッドマイカ	3H4	セーブル	40			
ダークグリーンマイカ	6M1	ブルーイッシュグレー	10			
フィールドランナー・トーニング	26P	ブルーイッシュグレー	10	■		

