

LAND CRUISER

70 ZX 4DOOR ZX 2DOOR LX 4DOOR LX 2DOOR FRP LX 2DOOR LX 2DOOR CANVAS TYPE

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA



LAND
CRUISER

トヨタカードのおトクが、パワーアップだ。

チャンスがワイドに!

車検・中古車・新車

キャッシュバック

チャンスがビッグに!

最大 30万円

キャッシュバック

●新車は1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円の換算となります。●おクレジットの購入時のトヨタカードのお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。



初年度年会費無料。
※一般カード、学生カードのみ
■詳しくは係員まで

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'01年2月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で
実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのランドクルーザー取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899
所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23番22
オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)
9:00～12:00 13:00～17:00

詳しくは!
www.toyota.co.jp/L70

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

T60057-0102

TRADITIONS OF LAND CRUISER

強靭さと、しなやかさの融合。
それがランドクルーザーの歴史に新しいページを開く。



Photo : BJ型
灼熱のサバンナから極寒の大地まで、世界中で
待ち受ける過酷な使用条件に耐え抜くタフな走
りで、その名を知らしめた4WDビークル“ラン
ドクルーザー”。その「伝説」は、時代とともに積み重ね
られ、「4WDの王者」として不動の地位を築き上げている。ランドクルーザーの
誕生は1951年、初代は“BJ型トヨタジープ”と呼ばれていた。乗用車では決して
走ることのできない荒れ地や、渡河といった過酷なテスト走行が繰り返され、
悪路走破性、耐久性とすべてにおいて鍛え抜かれていった。なかでも、富士山
6合目までの登山走行という、常識を打ち破ったテストに挑戦。日本初の本格
的4WDビークルとして、余裕をもってそれを成し遂げた
のである。1954年“ランドクルーザー”と命名。

アメリカ、オーストラリア、ブラジル、中東諸国
など世界中へと輸出され、その強靭さは世界各国で認められることになった。それは、日本車の
なかで世界市場に大きく進出した先駆車といえるのである。20型、30型と改良を
進め、1960年、大幅改良された“40型”が登場。F型エンジン搭載、ギヤユニット
やサスペンションもより高度に強化され、荒れたラフロードを圧倒的な走破力によ
って駆け抜けるその実力に、各国から称賛の声が届いた。その後、1967年に同
時発売し始めた“55型”と、それに引き続くワゴン“60型”も、卓抜な4WD機能と
乗用車感覚の乗り心地の結合性において注目を浴びた。後、1984年、40型は引退。

その血統を引き継いだのが、シリーズ最強の直噴13Bターボディーゼルを搭載し
た“70型”である。そして、この40型直系の70が、強靭な機動力をより極め、新しい
フロントフェイスの一層精悍なスタイリングになって新登場した。伝統の血筋を脈々
と伝えるランドクルーザー70。歴史の上に、
また新しいページが開かれていく。



Photo : 40型



Photo: ZX 4ドア。ボディカラーのランドプリーストーニングII<2FS>、電動ウインチはメーカーオプション。

ZX
4DOOR



ZX 4DOOR



Photo:ZX 4ドア・電子制御式4速オートマチック(ECT)。内装色はグレー<10>。電動デフロック(フロント&リヤ)はメーカーオプション。リヤヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
ZX 4ドア	5速マニュアル 電子制御式4速オートマチック(ECT)	291.2 306.2
		294.3 309.3

ZX 2DOOR (FRP)



Photo:ZX 2ドア(FRP)・電子制御式4速オートマチック(ECT)。内装色はグレー<10>。

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
ZX 2ドア (FRP)	5速マニュアル 電子制御式4速オートマチック(ECT)	284.2 299.2
		287.3 302.3



Photo:ZX 2ドア(FRP)。ボディカラーはグレーメタリック<1D2>

*価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。 *メーカー希望小売価格にはオプション価格は含まれません。 *価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。 *北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。 *沖縄地区は価格が異なります。 *価格は各販売店が独自に定めていますので、価格については各販売店までお尋ね下さい。



Photo:左/LX 4ドア。ボディカラーはブルー<8H6>。
Photo:右/LX 4ドア。ボディカラーはグレーメタリック<1D2>。電動ウインチはメーカーオプション。LX 4ドアに電動ウインチを装着した場合は車両型式が異なります。

LX 4DOOR

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
LX 4ドア	5速マニュアル 電子制御式オートマチック(ECT)	259.9 274.1
		263.0 277.2



Photo:LX 4ドア・電子制御式4速オートマチック(ECT)。内装色はグレー<10>。

LX 2DOOR (FRP)

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
LX 2ドア (FRP)	5速マニュアル 電子制御式オートマチック(ECT)	263.0 277.2
		266.1 280.3



Photo:LX 2ドア(FRP)・電子制御式4速オートマチック(ECT)。内装色はグレー<10>。ドアキー連動電気式ドアロックとパワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式)と大型アームレストはセットでメーカーオプション。

Photo:LX 2ドア(FRP)。ボディカラーはレッド<3L5>。



*価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。 *メーカー希望小売価格にはオプション価格は含まれません。

*価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。

*北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。 *沖縄地区は価格が異なります。 *価格は各販売店が独自に定めていますので、価格については各販売店までお尋ね下さい。



Photo:LX 2ドア(幌タイプ)。ボディカラーはホワイト<058>。マニュアルフリーホイールハブはメーカーオプション。

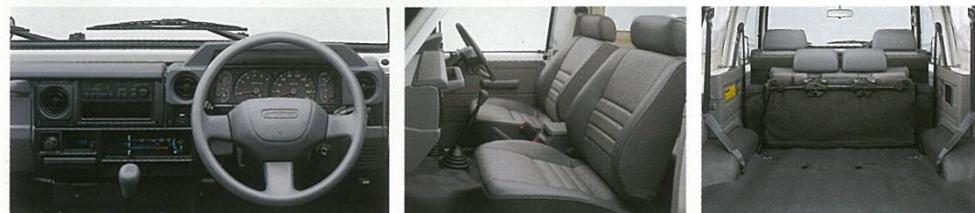


Photo:LX 2ドア(幌タイプ)・5速マニュアル。内装色はグレー<10>。

LX 2DOOR (幌タイプ)

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
LX 2ドア	5速マニュアル	240.1
		243.2



Photo:LX 2ドア・5速マニュアル。内装色はグレー<10>。

Photo:LX 2ドア。ボディカラーはイエロー<577>。スライド式電動ムーンルーフ、フェンダーミラーはメーカーオプション。

LX 2DOOR

メーカー希望小売価格*(単位万円)

	北海道・沖縄地区を除く	北海道地区
LX 2ドア	5速マニュアル	249.8
		252.9



*詳しい装備の設定につきましては、P14ランドクルーザー主要装備一覧表をご覧下さい。

ZX 4DOOR



Photo:ZX 4ドア・電子制御式4速オートマチック(ECT)。内装色はグレー<10>。電動デフロック(フロント&リヤ)はメーカーオプション。リヤヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。
*写真は機能説明のために計器盤の各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

ZX 4DOOR



*詳しい装備の設定につきましては、P14ランドクルーザー主要装備一覧表をご覧下さい。



気持ち良く反応する。 これが心地よい走りをもたらすための要素。

ランドクルーザー70は、運転して楽しい、つまりドライバーに素直に反応する運動性能を持つクルマを目指した。優れた走破性や走行安定性を生む駆動系、坂道や発進時には低速トルクを、時には豪快なパワーを発揮する柔軟なエンジン、そして充分なトラクションを高めてくれるサスペンションなど。これらがひとつになって操ることを高いレベルで満足させてくれる。

POWER TRAIN

ランドクルーザー70に採用されているパートタイム4WDの駆動方式は、ドライバーの意志によつて2WD → 4WDを切り替えられるので、積極的にクルマを操る楽しみがある。ここにパワフルで、しかも粘り強い4.2ℓディーゼルエンジンを組み合わせ、優れた走破性を実現している。

パートタイム4WD インバネ右側に設置されているワンタッチ2-4セレクターとデュアルモードオートマチックロッキングハブによって2WD → 4WDの切り替えが可能。市街地走行や高速道路では「2WD」、後輪駆動となり、低振動、低騒音、低燃費に貢献する。ラフロードや雪道で「4WD」に切り替えると、後輪に加えて前輪が駆動され、走行安定性や走破性が向上する。また、ラフロードや雪道の急坂路などでさらに駆動力が必要なときは、シフトレバー横のトランスファーレバーを「L4」にシフトすると、強力な駆動力を発揮してくれる。

LASRE 1HZ DIESEL 定評あるパートタイム4WDの駆動方式と組み合わされているのは、低振動・低騒音の4.2ℓ6気筒ディーゼルエンジン。ノンターボでありながら余裕のパワーと力強いトルクを実現し、低速での粘り強さと高速での伸びの良さによって、アクセルワークに気持ち良く反応してくれる。また、新たな排出ガス対策として、燃焼室形状を新たに見直すとともに噴射系を最適化し、EGR(排気ガス再循環装置)を新採用。エンジンの始動性を向上させ、白煙の発生を抑えるACSD(冷間始動向上装置)や黒煙を低減させるDSCS(Diesel Smoke Control System)などと相まって、一層扱いやすいクリーンなエンジンとして熟成されている。


5速マニュアルトランミッション 新たに、1・2速には、操作性を軽減し、よりなめらかなシフトワークを生む、トリプルコーンシングルメッシュを組み込んだ、5速マニュアルトランミッションを新採用。ラフロード走行時のすばやいシフトチェンジも確実に行え、快適な走りを実現している。さらに、リバースにも施したシンクロにより、車庫入れなども一層スムーズに行えるようになった。

電子制御式4速オートマチック(ECT) 優れた走破性能をよりイージーに発揮させるため、電子制御式4速オートマチックを用意している。変速タイミングからロックアップまでをコンピュータがきめ細かく制御して、エンジンのパワーを効果的に引き出し、スムーズな走りとなめらかな変速フィーリングを実現している。またECTパターンセレクトスイッチに「2ndスタートモード」もあり、雪道、砂地などの滑りやすい場所でのコントロール性、発進性を向上させている。



デュアルモードオートマチックロッキングハブ ランドクルーザー70には、状況に応じて前輪を自動的にロックすることができるオートロック機構と、確実にロックした状態を保てるマニュアルロック機構の、2モードのメリットを確保したデュアルモードオートマチックロッキングハブを新採用した。それにより、フロントアクスルとドライブシャフトのフリー状態では、2WD走行時の経済性と振動を含めた静肅性の向上に貢献。4WD走行時には滑りやすい路面での走破性を高め、一層信頼性の向上を図っている。




■「NET(ネット)」とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同条件で測定したものです。

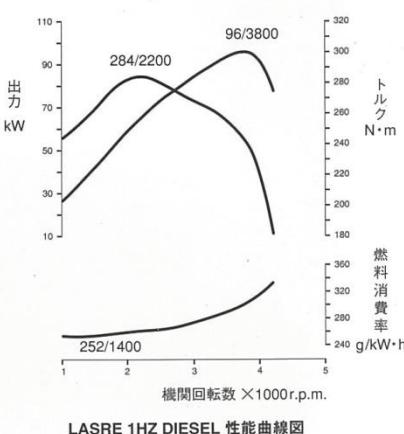



LASRE 1HZ DIESEL 性能曲線図

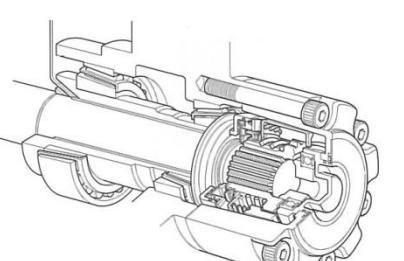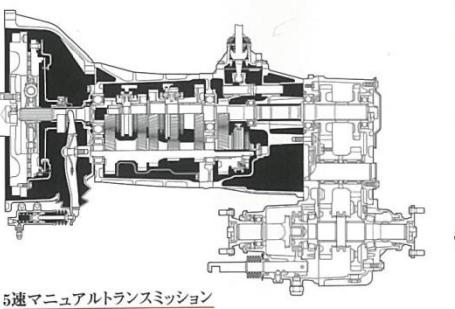


オートロック機構とマニュアルロック機構のふたつのメリットを合わせ持った新採用のロッキングハブ。

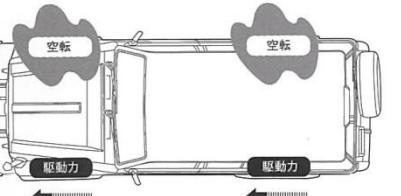

電動デフロック(フロント&リヤ) 車輪をスタックさせると、デフの働きでその車輪だけに駆動力が伝達され空転し、脱出不可能となる。デフをロックさせると反対側の車輪にも駆動力が伝達されて脱出性を高めてくれる。

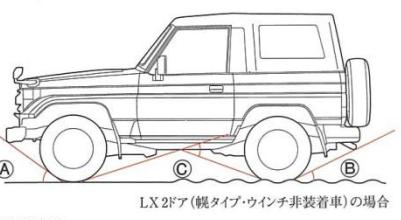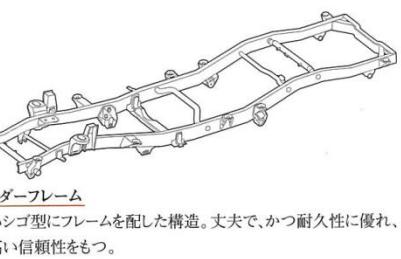

サスペンション フロントには優れた走破性を実現したコイルスプリングを新採用。リヤには構造がシンプルで丈夫なリーフスプリングを。前後のバランスの良さにより、路面からの衝撃を効果的に緩和・吸収してくれる。

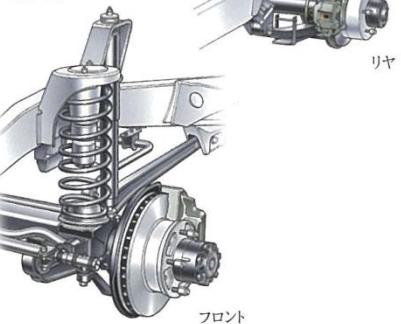

電動デフロック(フロント&リヤ) スタックなどで、片輪が空転して動けなくなったときなどに、スイッチ操作でデフの機能を停止させる機構。リヤデフ、またはリヤデフとフロントデフをロックでき、脱出性を高めてくれる。

リヤL.S.D.(リミテッド・スリップ・デフ) 4WDが持つラフロードでの優れた走破性をさらに高めてくれる機構。片輪がぬかるみにはまつた場合などに、反対側の車輪に伝わるトルクが小さくなるデフの差動を自動的に制限し、悪路での走破性や脱出性を高めてくれる。

BODY ラフロードでの走破性を考えたランドクルーザー70。長年にわたって培われてきたノウハウが活かされた合理的な設計となっている。その特長は丈夫なラダーフレームを使用した強靭な構造。少々のことには負けない、タフなボディを実現している。

ラダーフレーム ラフロードを走破するときには、前後左右からの力だけでなく、路面のアップダウンによつてもさまざまな力がかかる。これに耐える剛性や強度を確保するため、箱形断面をもつフレームをハシゴ型に配置。この上にボディマウントを介して、丈夫なスチール性ボディが架装されている。さらに、フレームの前部に補強材を使用して、安全性にも配慮している。また、ボディマウントが振動を吸収し、快適な乗り心地を実現している。

対地障害角 ランドクルーザー70はラフロードでの優れた走行性能を引き出すため、その走破性を決定づける対地障害角に余裕を持たせている。そして大径タイヤ、走行安定性に優れたサスペンション性能、充分なサスペンションストロークなどが、余裕ある対地障害角をより活かしてくれる。また、とくに駆動系の中で重要なトランスファーにはアンダーカバーが装着され、ラフロード走行中の信頼性を高めている。

FOOT WORK

クルマを操る楽しさを求めるようにすると、優れた操縦安定性を追求すると、ラフロードで激しい衝撃を受けているときや、コーナリングの遠心力でボディが傾いたときなどでも、安定してタイヤを接地させなければならない。また、乗り心地を考えると、柔軟なやかさが欲しい。ランドクルーザー70は、優れた操縦安定性を実現しながら、オンロード、ラフロードを問わず快適な乗り心地を両立させている。

サスペンション ランドクルーザー70のサスペンションは、フロントにコイルスプリングを新採用。耐久性を保ちながら、リヤのリーフスプリングとベストなバランスを確保することで、乗り心地を向上させ、優れた操縦安定性となめらかな不整地走破性を実現。本格派4WDに相応しい走りを可能にしている。さらに、フロントに設置されたスタビライザーがコーナリング時のロールを抑え、走行安定性にも貢献している。

16インチアルミホイール ランドクルーザー70の精悍なスタイリングをバランスよく引き立てる、16インチのシャープな5スポークタイプ・アルミホイールを用意。新しいタイヤ&ホイールの採用により、走りの基本性能のレベルアップにも貢献している。

ブレーキ フロントには、安心感に満ちた制動性能を発揮する16インチのディスクブレーキを新採用。より確実なブレーキフィーリングが確保されている。



デュアルモードオートマチックロッキングハブ




ワンタッチ2-4セレクタースイッチ



電動デフロック(フロント&リヤ)スイッチ



電動デフロック(フロント&リヤ)スイッチ

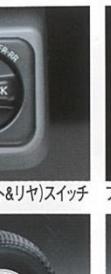

265/70R16 LT & 7JJアルミホイール



215/80R16 LT & 6JJシルバー塗装ホイール

*詳しい装備の設定につきましては、P14ランドクルーザー主要装備一覧表をご覧下さい。



**とことん走りにこだわった。
ここにはマシンとひとつになれる快感がある。**

ドライバーがストレスを感じることなく運転に集中できるように、人間工学に基づいて、ドライビングポジション、操作性、視認性、快適性を追求している。コクピットに走るための機能が集約され、理想的なドライビング環境を実現している。ここに座って走りはじめるとき、このクルマとの一体感を感じる。

INTERIOR

思いのまま、クルマが操れる。それはオンロード、ラフロード、どんな状況においても運転に集中できることではないだろうか。これに欠かせないのがドライビングポジション。ランドクルーザー70では、シートが腰と背中をホールドし、腕、膝にゆとりをもたせたりラックスしたポジションを実現し、さらに乗り心地の良さも向上させている。ラフロード走行時においては腕や膝に少し余裕がある方が、瞬時の操作に対応し正確でスムーズ、しかも素早い操作を可能にしてくれるのだ。この他、スムーズな操作を可能にした各種スイッチ類、視認性に優れたメーター類をはじめ、快適な運転環境を作り出すための充実した装備の数々。ランドクルーザー70は、走るための機能を追求するため、さまざまな機能と工夫が施されている。

インストルメントパネル 的確に情報を伝える、視認性の高い新デザインのアナログメーターをドライバーに見やすい位置にレイアウト。このメーターを中心にステアリング、シフトレバーをはじめ、トランスファーレバー、ワンタッチ2-4セレクター、電動リモコンドアミラースイッチなどの運転に必要な操作系を配置。ドライバーはドライビングポジションを崩すことなく操作でき、運転にも集中できる。

フットレスト 運転席足もとを拡大し、左足を休ませるフットレストを5速マニュアル車にも新たに設置。コーナリングやラフロード走行中に、身体全体を安定させるためにも効果がある。




オーディオ ボタンだけで操作できる操作性に優れたフルロジックコントロールのカセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+4スピーカーをZXに、AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+2スピーカーをLXに標準装備。また、好みのオーディオシステムが付けやすいよう、オーディオレスの4スピーカーを用意。この他、オプションとして各種、専用オーディオを用意。また、新たにバッテリーを12V化することにより、各種オーディオ類などの装着を一層容易にした。

エアコン 快適な空調も理想的な運転環境の実現に欠かせない。環境保護のため、従来のフロンガスに代わる新冷媒(R134a)を使用したシングルマニュアルエアコンを全車に標準装備している。冷房・暖房ともに室内にくまなく風がいきわたるようにフロント、センター、サイドに吹き出し口を設置している。とくに厳しい寒さでの使用を想定した寒冷地仕様にはリヤヒーターを用意し、暖房能力を一段と向上させている。春夏秋冬、外的環境にかかわらず、つねに快適な室内空間を維持してくれる。

収納スペース 使い勝手の良さや収納性も快適な運転環境の実現に欠かせない要素だ。大型フロントコンソールボックス(カップホルダー付)、フロントドアポケット、キー付グローブボックスなどちょっとした小物の収納に便利なスペースを室内の随所に設けている。大きくドアが開くリヤのラゲージスペースには、荷物の固定に便利なタイダウソフクを装備。大きな荷物を収納するときは、セカンドシートをたためば一段と収納力は拡大する。



※機能説明のために、各ランプを点灯したものです。
実際の走行状態を示すものではありません。

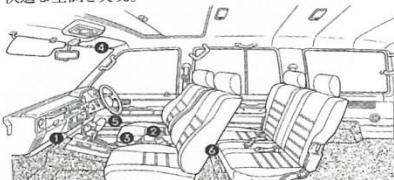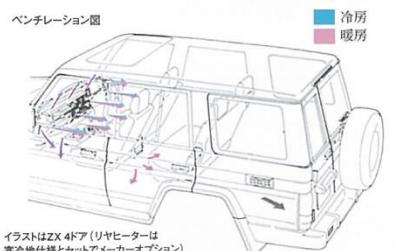

収納スペース
1.キー付グローブボックス 2.リヤコンソールボックス
3.大型フロントコンソールボックス(カップホルダー付)
4.チケットホルダー付サンバイザー(運転席)
5.フロントドアポケット 6.フロントシートバックポケット



新型フロントグリル



サンシェード付電動ムーンルーフ(チルト&スライド)



撥水加工フロントドアガラス(グリーン)



補助確認装置(2面鏡式)

STYLE

フロントグリルを一新して、さらに逞しく精悍さを増したランドクルーザー70。オンロードやラフロードにおけるその存在感を印象付けるためにも、新デザインのコンビネーションランプをはじめ、メッキバンパー、バックドア付きスペアタイヤキャリア、アルミ製サイドステップなどの個性的な外装パーツを装備。4WDとしての機能を追求して、力強い走りを全身で表現している。

ウインチ 電動ウインチを用意。フロントバンパー内にコンパクトに収納され、スタックしたときに脱出を容易にしてくれる。ラフロード走行において役に立つ装備だ。



SAFETY

何よりも、あなたとあなたの家族のために。

トヨタは、みなさまが安心してランドクルーザー70にお乗りいただけるよう、安全に対する追求と開発を行なっています。事故を未然に防ぐためのアクティブセーフティ(予防安全)、万一の事故の際、そのダメージを最小限に抑えるパッシブセーフティ(衝突安全)。このふたつの側面から様々な装備、技術を採用しています。しかし、クルマを安全にお乗りいただくためには、みなさまの安全への心配りが最も大切だということもご理解いただきたいと思います。

ACTIVE SAFETY

アクティブセーフティ—〈予防安全の視点から〉

安全運転は、クルマ・ドライバー・交通環境それぞれの役割がお互いを補うように噛み合ってはじめて実現します。特に、事故の発生を未然に防ぐ予防安全ではドライバーの役割は重要です。その場合、クルマはドライバーの安全運転への意志をいかにサポートし、応えるかという安全性能が必要となります。<安全走行>を支える基本性能。<事故予防>のための運転環境。これには、今回全車標準装備となった撥水加工フロントドアガラス(グリーン)などが含まれます。そして<事故回避>に必要な緊急回避運動性能。これらがランドクルーザー70のアクティブセーフティを構成します。

PASSIVE SAFETY

パッシブセーフティ—衝突安全の視点から

万一事故が発生した場合、クルマが果たすべき大きな役割は<乗員保護><乗員救護>のふたつです。<乗員保護>については、安全な客室空間の確保と衝突の衝撃による客室との二次的衝突から乗員を保護する、という考え方から成り立っています。そして<乗員救護>では、乗員の車両からの速やかな脱出・救出に力点が置かれます。また、<歩行者や二輪車乗員の保護>への配慮も必要となります。ランドクルーザー70のパッシブセーフティは、これら様々な側面から安全性の高さを追求したものです。



運転席シートベルト
非着用警告灯(点滅式)



左:ベビーシート/中:ジュニアシート/右:チャイルドシート(インパクトシールド)
●詳しい設定は用品カタログをご覧下さい。



ファーストエイドキット
(左:高級タイプ/右:標準タイプ)

*詳しい装備の設定につきましては、P14ランドクルーザー主要装備一覧表をご覧下さい。

トヨタ ランドクルーザー 主要装備一覧表

装備	車種	ZX		LX		オプション 価格 (単位:万円)
		4ドア	2ドア(FRP)	4ドア	2ドア(FRP)	
タイヤ&ホイール	265/70R16 LT & 7JJアルミホイール					
メカニズム	215/80R16 LT & 6JJシルバー塗装ホイール					
フリーホイールハブ※2	デュアルモードオートマチックロッキングハブ					-1.9
フルフロートリヤアクスル	マニュアル					
リヤL.S.D.	※3					3.0
電動デフロック(フロント&リヤ)	※3					14.9
ベンチレーテッドディスクブレーキ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント	フロント	フロント	ZXは18.3 LXは20.3
電動ウインチ			※4			
クラッチブースター(5速マニュアル車)						
外装	FRPトップ(ホワイト)					
ウインドシールドガラス(グリーン)						
撥水加工フロントドアガラス(グリーン)						
リヤクォーターウィンドウ(グリーン)	スイング	スライド	スイング	スライド	スライド	8.7
サンシェード付電動ムーンルーフ	チルト&スライド					7.5
LED式ハイマウントストップランプ						
樹脂製大型フェンダー						
フューエルリッドオープナー						
ブラックアウト(ドアサッシュ、センターピラー、リヤクォーターピラー)						
視界	ヘッドランプクリーナー					1.6
フロント間欠ワイパー(ウォッシャー連動)	時間調整機能付	時間調整機能付	時間調整機能付	時間調整機能付	時間調整機能付	
電動リモコンドアミラー(メッキ)						-1.1
フェンダーミラー						
リヤウインドウ間欠ワイパー						
リヤウインドウデフオッガー						
計器盤	半ドアウォーニング					
タコメーター						
シート	シート表皮	専用ファブリック	専用ファブリック	ファブリック	ファブリック	塩ビレザー
内装	フロアマット	カーペット	カーペット	カーペット	カーペット	セレクト
ドアキー連動電気式ドアロック						4ドアは5.7 2ドアは4.1
パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式)						
アームレスト	大型	フロント&リヤ	フロント	フロント&リヤ	フロント	フロント
アームレスト	小型			フロント&リヤ	フロント	フロント
フロントドアポケット						
フットレスト						
キー付グローブボックス						
フロントシートバックポケット						
アシストグリップ	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ4	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ2	フロント2・リヤ2
大型プロトコントローラ(ボタン式)付(電子制御式4速オートマチック車のみ)						
クォーターリムポケット						
ルームランプ	フロントトリヤ	フロント	フロントトリヤ	フロント	フロント	フロント
リヤヒーター	※5					※6
灰皿(フロントのみ照明付)	フロント1・リヤ2	フロント1・リヤ1	フロント1・リヤ2	フロント1・リヤ1	フロント1・リヤ2	フロント1・リヤ2
ロールバー						
オーディオ	シングルマニュアルエアコン					
カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+スピーカー						
AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+スピーカー						
オーディオレス仕様(スピーカー付)						-2.1
その他	寒冷地仕様	※7				3.1

●()はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*1.タイヤはすべてチューブレスタイヤです。なお、スペアタイヤ&ホイールは車両に装着のものと同一のものとなります。

*2.デュアルモードオートマチックロッキングハブとマニュアルフリー ホイールハブは同時装着できません。

*3.リヤL.S.D.と電動デフロックは同時装着できません。

*4.電動ウインチを装着した場合は車両型式が異なります。P15のランドクルーザー主要諸元表をご覧ください。

*5.寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。

*6.寒冷地仕様とリヤヒーターのセットでの価格となります。

*7.寒冷地仕様を考慮して、バッテリーの強化、フューエルヒーターの装着等、主に信頼性、耐久性の向上を図っております。尚北海道地区では寒冷地仕様が標準装備となります。

*8.工具の内容はジャッキ、ジャッキハンドル、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルバージョン、ハブナットレンチ、ホイルキャップレンチ、ホイルキャップリプレーサー、スパナ、ドライバー、プライヤー、ケースとなります。

*オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店までおたずねください。

全車標準装備

- パートタイム4WD
- フロント2-4セレクター
- フロント合わせガラス
- アルミサイドステップ
- マッドガード(フロント&リヤ)
- バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付)
- ハロゲンセミシールドヘッドランプ
- 防眩インナーミラー
- 補助確認装置(2面鏡式)
- サイドフレンズ
- デジタルクロック
- 運転席シートベルト非着用警告灯(点滅式)
- 燃料残量ウォーニング
- 油圧計
- 電圧計
- パワーステアリング
- チルトステアリング
- コラブシルステアリング
- ウレタンステアリングホイール
- 可倒式セカンドシート
- ヘッドレスト(運転席、助手席、リヤ左右席)
- フロントシートELR付3点式シートベルト
- リヤシートELR付3点式シートベルト(左右席)
- チャイルドシート固定機構付シートベルト(リヤシート左右席)
- リヤシート2点式シートベルト(中央席)
- チケットホルダー付サンバイザー(運転席)
- インパネアシストグリップ
- リヤコンソールボックス
- フロントヒーター
- タイヤカウンタ
- キー抜き忘れウォーニング
- 工具 ※8

◆価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ◆保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。

トヨタ ランドクルーザー 主要諸元表

車種	4200ディーゼル(1HZ)						
	ZX		LX				
4ドア	2ドア(FRP)	ウインチ装着車		4ドア	2ドア(FRP)	2ドア	2ドア(幌タイプ)
■車両型式・重量・性能							
車両型式	パートタイム4WD	5速マニュアル	KG-HZJ76K-RKMES	KG-HZJ74K-FJMES	KG-HZJ76K-RKMNS	KG-HZJ76V-RKMNS	KG-HZJ74V-FJMNS
車両重量 kg		電子制御式4速オートマチック(ECT)	KG-HZJ76K-RKPES	KG-HZJ74K-FJPES	KG-HZJ76K-RKPNS	KG-HZJ76V-RKPNS	KG-HZJ74V-FJPNS
車両総重量 kg		※1	2,120	2,040	2,150	2,070	2,010
最大積載量 kg		5速マニュアル	2,160	2,080	2,190	2,110	2,050
最小回転半径 m		電子制御式4速オートマチック(ECT)	2,730 [2,745]	2,650 [2,665]	2,760 [2,775]	2,680 [2,695]	2,620 [2,635]
燃料消費率 km/l		※1	2,770 [2,785]	2,690 [2,705]	2,800 [2,815]	2,720 [2,735]	2,660 [2,675]
						500 [350]	500 [0]
						6.2	5.9
						14.5	14.5
						14.1	14.1
						13.0	13.0

■エンジン		1HZ					
型式	<th data-cs="6" data-kind="parent">水冷直列6気筒OHC</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>	水冷直列6気筒OHC					
種類		軽油					
使用燃料		4.163					
総排気量 l		94.0×100.0					
内径×行程 mm		22.4					
圧縮比		96 (130) / 3,800					
最高出力(kW(PS)) / r.p.m.		284 (29.0) / 2,200					
最大トルク(N·m(kg·m)) / r.p.m.		ボッシュ式分配型					
燃料供給装置		90					
燃料タンク容量 l		12-55×2					
バッテリー容量 V-AH	※2	12-70					
オルタネーター容量 V-A		12-3.0					
スターター容量 V-kW							
■寸法・定員							
全長 mm	※3	4,835	4,485	4,835	4,685	4,335	4,045
全幅 mm			1,790			1,690	
全高 mm	※4	1,935	1,950	1,910	1,940	1,895	1,905
ホイールベース mm		2,730	2,600	2,730	2,600	2,600	2,310
トレッド 前 mm			1,475			1,425	
トレッド 後 mm			1,460			1,410	
最低地上高 mm			205			195	
荷室 長 mm		1,640 [940]	1,210 [7				